

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Lilla tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	28 %
Trasmissione della luce visibile	36 %
Trasmissione degli U.V.	2 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Blu turchese tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	30 %
Trasmissione della luce visibile	43 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Giallo tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	14 %
Trasmissione della luce visibile	78 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Prugna tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	43 %
Trasmissione della luce visibile	11 %
Trasmissione degli U.V.	3 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Verde primavera tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	31 %
Trasmissione della luce visibile	56 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Lampone tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	25 %
Trasmissione della luce visibile	26 %
Trasmissione degli U.V.	2 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Fucsia tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	28 %
Trasmissione della luce visibile	36 %
Trasmissione degli U.V.	2 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Arancione tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	24 %
Trasmissione della luce visibile	39 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Blu azzurro tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	33 %
Trasmissione della luce visibile	19 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Marrone tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	57 %
Trasmissione della luce visibile	18 %
Trasmissione degli U.V.	3 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Rosso vermiglio tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell'energia solare	31 %
Trasmissione della luce visibile	19 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Nero tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	54 %
Trasmissione della luce visibile	5 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Rosa tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	18 %
Trasmissione della luce visibile	42 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Viola tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	34 %
Trasmissione della luce visibile	12 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Blu oceano tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	34 %
Trasmissione della luce visibile	9 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.



TRASPARENZA TOTALE

Descrizione : questa pellicola applicata su una vetrata trasparente la trasforma in vetro colorato, conservandone la trasparenza.

Utilizzo : decorazione d'interni, pareti divisorie, mobili in vetro, facciate o vetrine di negozi.

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni per vetrate non esposte ai raggi solari diretti.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.


Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Verde menta tinte nella massa
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Assorbimento dell' energia solare	39 %
Trasmissione della luce visibile	39 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

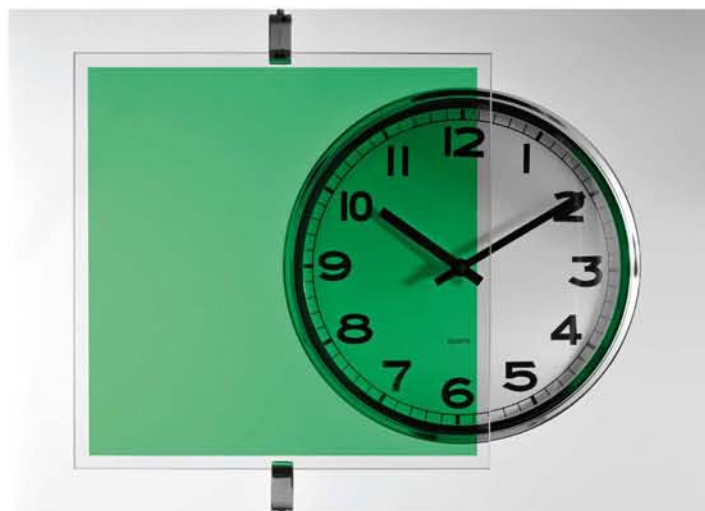

TRASPARENZA TOTALE