

Descrizione : i film di visualizzazione permettono metter in evidenza le pareti negli spazi pubblici. Essi sono particolarmente utili , conservando tuttavia l'intimità. Questi film smorzano la luce, senza ridurne la luminosità.

Utilizzo : porte d'entrata, porte automatiche, pareti divisorie degli uffici, ospedali, aeroporti, scuole, laboratori, stazioni, musei, etc...

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.


Supporto	PVC 70 micron
Adesivo	Acrilico polimerot 13 gr/m ²
Protettore	Foglio siliconato 100 micron
Applicazione	Interna
Visual 05	Cerchi rossi Diametro: 10 cm
Visual 06	Cerchi opachi Diametro : 10 cm
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura d'applicazione	Minimo 5° C
Dimensioni	Per loti di 60

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

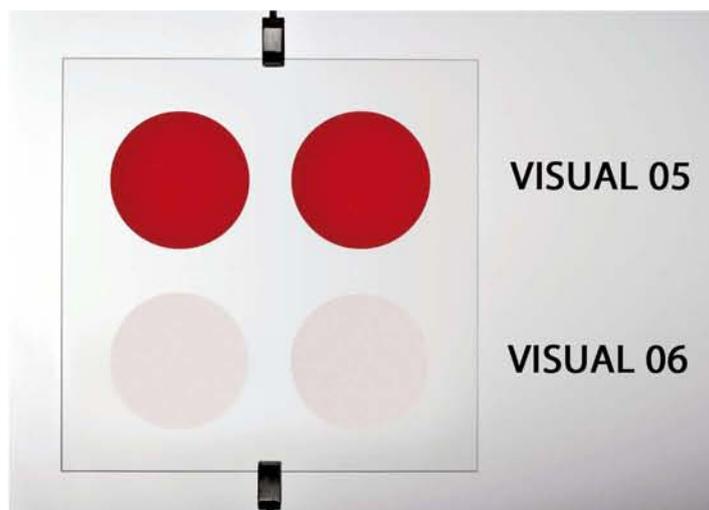

Descrizione : i film di visualizzazione permettono metter in evidenza le pareti negli spazi pubblici. Essi sono particolarmente utili , conservando tuttavia l'intimità. Questi film smorzano la luce, senza ridurne la luminosità.

Utilizzo : porte d'entrata, porte automatiche, pareti divisorie degli uffici, ospedali, aeroporti, scuole, laboratori, stazioni, musei, etc...

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.

Supporto Visual 12	Poliestere 36 micron
Supporto Visual 56	PVC 70 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Application	Interna
Visual 12	Bande di 13mm
Visual 56	Bande opache di 50mm
Résistance thermique	da -20°C a 80°C
Température d'application	Minimo 5°C
Dimensions	5 cm x 10 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

